

JATOBA TRALL FSC®

Woodolia™



Bara bättre trä
KUSTENS TRÄ



www.kustenstra.se order@kustenstra.se 0525-10105 / 031-106132

JATOBA



Hårdträtrall i det attraktiva träslaget Jatoba. Detta hårda träslag kallas ibland för brasiliansk Körsbär är hållbart, slitstarkt och håller i upp till 40 år. Jatoba finns också som ribbor och används även ofta till handledare och bänkar.

Jatoba har en tilltalande kulör som kan skifta i en orangebrun till en mörkare rödbrun nyans. Trallbrädorna finns som profil med två släta sidor eller en profil med en finrillad sida, så att du kan välja din egen design för tralldäcket.

Jatoba behöver inte ytbehandlas eftersom det är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda gifter. Jatoba hårdträtrall är därför ett extra bra val där människor, och inte minst barn, kommer i direkt kontakt med tralldäcket. Väljer man att inte ytbehandla blir med rätt skötsel ett Jatoba trallgolv silvergrått och bara vackrare med åren.

PROFILER OCH DIMENSIONER

Trall	21 x 145 mm	Slät/Slät
Trall	21 x 145 mm	Slät/Finrillad
Ribba	20x40 mm	Slät/Slät

KORTFAKTA

- Fallande längder: 1,55 - 6,10 m
- Prima, KD Kilned Dried
- Åtgång: ca 6,67 lpm/kvm
- Certifikat: FSC® DNV-COC-001517



Märket för
ansvarfullt skogsbruk
FSC® C089427

FÖRVARING

Förvara virket på en sval plats på plan mark utom räckhåll för direkt solljus. Täck virket och säkerställ god ventilation under täckmaterialet och se till att virket är väl upphöjt från marken. För att undvika större rörelser i materialet innan montering bör virkespaketets emballagebandning inte lossas innan virket skall monteras. Virket skall heller inte lagras i en för torr miljö.

MONTERING

Rekommenderade regelavstånd är upp till 500 mm för 21 mm trall. Montera trallen med minst 6 mm mellan brädorna. För att undvika problem med expansion i trallvirkets längdriktning bör man efter varje 5 meter bryta av med en tvärgående bräda samt minst 6 mm luftspalt på varje sida om den tvärgående brädan. Sörj för god och kontinuerlig luftcirkulation under och igenom den färdiga terrassen. Använd en luftspalt på minst 15 mm mot husväggar och kring fasta installationer, vid stora trädäck kan det vara nödvändigt med en större luftspalt. Minsta avstånd mellan markytan och undersida trall skall vara 300mm. Vid montage av täckbrädor skall dessa monteras med breda springor och avståndet från den lägsta täckbrädan till markytan skall vara minst 200 mm. Skapa ett fall ut från huskroppen med 1 cm per fyra meter tralldock.

INFÄSTNING

Som skruv för Jatoba trall rekommenderas en A4 syrafast trallskruv som är minst 60 mm lång 21 mm trall. Förborra med en borrhål som ger frigång för skruven och försänk för att undvika flisor runt skruvskallen. Förborring skall enbart göras i trallvirket och inte i underliggande regel. Skruva alltid trallbrädan helt färdig innan infästning av nästa bräda påbörjas.

Jatoba trall är en torkad trävara som skall renkapas så att och eventuella ändsprickor som uppstått under torkningsprocessen inte monteras på däck.

Trä rör sig i förhållande till fukthalten. Trallvirke som är torrt kommer att svälla på bredden när det utsätts för fukt och motsatsen gäller för otorkat virke vid torra förhållanden. Kontrollera alltid bredden på virket innan montering. Ett virke som understiger specifikationen kräver en större luftspalt vid montering.

VÄND BÄSTA SIDAN UPPÅT

Har du köpt en trallprofil med två släta sidor har du möjlighet att välja bästa sidan och vända den uppåt vid installation.

YTBEHANDLING OCH UNDERHÅLL

Spola däck med vatten efter läggning för att minska risken för att stålsporer från bits och skruv orsakar fläckar som sedan inte går att ta bort. Jatoba behöver inte behandlas, om man lämnar trallen obehandlad blir den efter en tid silvergrå. De naturliga färgvariationer som finns jämnar ut sig med tiden. Vissa brädor eller mindre delar av ett parti kan uppfattas som sträva på ytan. Detta åtgärdas enklast genom lätt putsning med ett fint slippapper på en slipkloss eller slippmaskin. I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna. Detta är en naturlig reaktion och är inte att betrakta som en defekt. Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

TRÄMATERIALET & SORTERING


Jatoba hårdträtrall är ett naturligt material där det får förekomma mindre defekter som insektsanvisningar, kupning, krokighet, sprickbildning, fläckar och skiftningar i färgtoner. Varje trallbräda har ett unikt utseende och eventuella fläckar samt skiftningar i färgtoner jämnar ut sig med tiden. Vissa brädor eller mindre delar av ett parti kan uppfattas som sträva på ytan. Detta åtgärdas enklast genom lätt putsning med ett fint slippapper på en slipkloss eller slippmaskin. I anslutning till pooler kan en reaktion ske mellan trä, salt, klor och skruv som kan ge oxidering och missfärgning runt infästningarna. Detta är en naturlig reaktion och är inte att betrakta som en defekt. Föremål som placeras på en plats på tralldäcket under en längre tid kan skapa missfärgningar p.g.a. bristfällig ventilation under föremålet. Mindre defekter som ett fåtal små icke fullt hyvlade partier samt märken från transporter och emballering kan förekomma.

ÅTERVINNING

Rester av Jatoba trall skall sorteras som träavfall.

TILLBEHÖR

För skruv, tillbehör och verktyg speciellt anpassade för montage av hårdträtrall - Se www.kustenstra.se

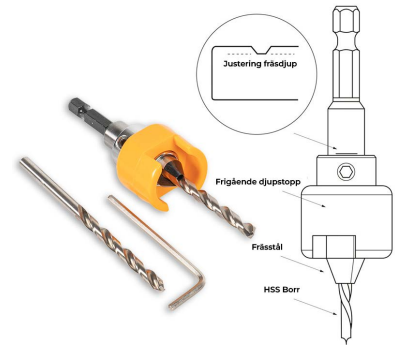

Woodolia™



Bara bättre trä
KUSTENS TRÄ

0525-10105 / 031-106132

www.kustenstra.se order@kustenstra.se