



KUSTENS TRÄ

www.kustenstra.se
order@kustenstra.se
0525-10105



BORRFÖRSÄNKARE FÖR PLUGGAR

URFRÄSNING MED PLATT BOTTEN SOM INTE SKADAR TRÄET

För trädäck och inklädnader i trä

TVÅ FUNKTIONER PÅ SAMMA GÅNG.
GÖR JOBBET PÅ HALVA TIDEN.





FÖRDELARNA MED BORRFÖRSÄNKARE FRÅN NOVLEK®

Borrförsänkaren förborrar virket och fräser ett hål med platt botten för god vidhäftning vid limning.

Snabbt, enkelt och gör jobbet på halva tiden.

Verktyg av hög kvalitet.

Prydligt och splitterfritt resultat oavsett träslag.

Borrförsänkare i specialstål 100Cr6 (HSS).

Flyttbar borrstopp med riktmärken för justering.

Möjlighet att justera borrhjup och fräsdjup separat.

Förbättrad spånutmatning och minskad risk att fastna tack vare borrets geometri och borrstoppens utformning.

Genomgående hål för att frigöra borret.


Underhåll: Borret kan plockas isär fullständigt och skärpas flera gånger.

ANVÄNDNING



Håll fast borrstoppen under bormning för att snabbt mata ut spån och undvika märken i virket.

Borrförsänkare för pluggar från NOVLEK® Klassiskt, konformat borrförsänkare




Borrförsänkare för pluggar från NOVLEK® : Platt botten för maximal kontakt- och limyta.

Klassisk borrförsänkare: Konformad spets, ingen kontakt mellan pluggens undersida och virket. Risk för vattenansamling och limbrist.


Ø Fräs	Ø Borr	Borr längd	Referens	EAN
10 mm	3 mm	61 mm	DRL-03010-01	542503354019
10 mm	4 mm	75 mm	DRL-04010-01	5425033554118

SPECIFIKATION

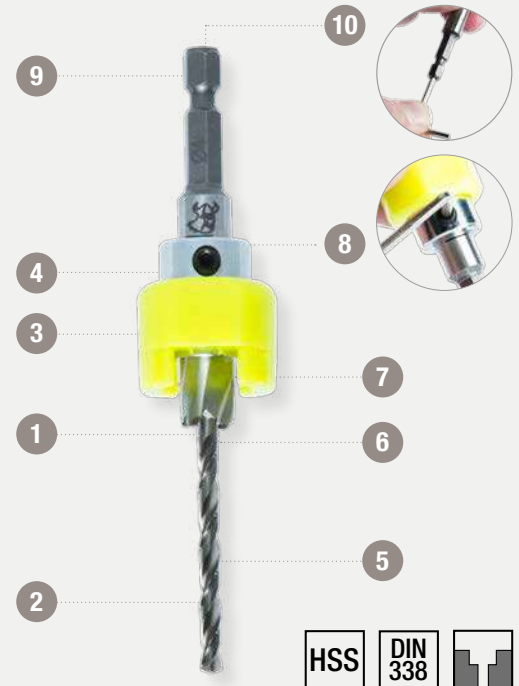

- HSS-fräs (Ø10 mm)
- Borr för förbormning – borr i fräst snabbstål (HSS)
- Borrstopp i plast, monterad med lager
- Justeringsskruv för borrstopp
- Spiralborr för felfri spånutmatning
- Ritsspetsar för att kapa fibrerna innan fräsning vilket garanterar en perfekt kant
- Öppning för att mata ut borrsån
- Riktmärke för justering av borrstopp för 7 mm djup
- Bitshållare för snabbt byte
- Ändskåra för att frigöra borret

Justerbart borrhjup och fräsdjup

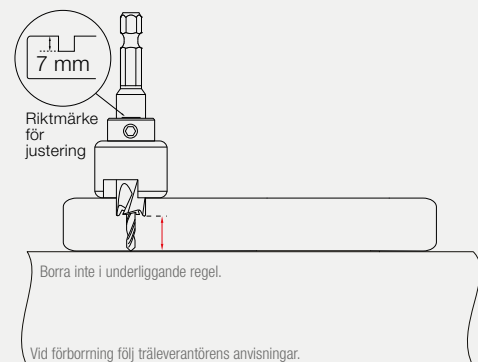

FÖRPACKNING

1 extraborr och 1 insexnyckel medföljer

